

Panasonic

Беспроводный телефон 900 МГц

Модель No. **KX-TC976RU-B**

С возможностью импульсного или тонального набора номера

Инструкция по эксплуатации



**ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И СОХРАНИТЕ.**

Выполните примерно 6-часовой цикл зарядки батареи
перед ее первым использованием.

Подготовка

Основные функции

Дополнительные функции

Полезные функции

Перед началом использования телефона

Благодарим Вас за приобретение нового радиотелефона компании Panasonic.

Для справки

Серийный номер


(находится на нижней части корпуса устройства)

Дата приобретения

Наименование и адрес дилера

Аксессуары (Прилагаются)

☐ Сетевой адаптер (стр. 10)




один

☐ Телефонный шнур (стр. 10)




один

☐ Переходник (стр. 10)



один

☐ Кронштейн для настенной установки (стр. 35)



один

Для обеспечения наилучшего режима работы

Подзарядка батареи

Питание переносной трубки осуществляется от перезаряжаемой кадмиево-никелевой батареи. Выполните примерно **6-часовой** цикл зарядки батареи перед ее первым использованием (стр. 11).




Размещение базового блока

Вызовы передаются между базовым блоком и трубкой с помощью радиоволн.

Для обеспечения максимального радиуса действия и работы при отсутствии помех мы рекомендуем располагать базовый блок в следующих местах:

На удалении от электроприборов, таких как телевизоры, радиоприемники или персональные компьютеры.

В **ВЫСОКОЙ** и **ЦЕНТРАЛЬНОЙ** точке помещения, где нет таких препятствий, как стены.

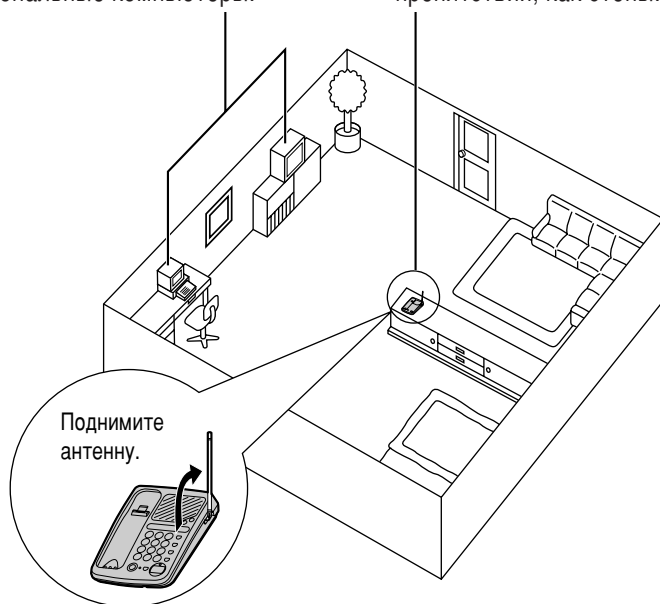

Содержание

Подготовка

Расположение органов управления	6
Установка	10
Подсоединения	10
Зарядка батареи	11
Выбор уровня громкости звонка	13
Выбор вызывного тонального сигнала переносной трубки (2 типа)	13

Основные функции

Выполнение вызовов	14
С переносной трубки	14
С базового блока	16
Одновременный набор номера с клавиатуры	18
Ответ на вызовы	19
С переносной трубки	19
С базового блока	20
Дистанционное использование громкоговорителя	21
Ускоренный набор номера (с переносной трубки)	23
Сохранение телефонных номеров в памяти	23
Набор телефонного номера, хранящегося в памяти	24
Ускоренный набор номера (с базового блока)	26
Сохранение телефонных номеров в памяти	26
Набор телефонного номера, хранящегося в памяти	27

Сенсорный набор номера	28
Сохранение телефонных номеров в памяти	28
Набор телефонного номера, хранящегося в памяти	29

Дополнительные функции

Внутренняя связь	30
Переключение вызова с помощью внутренней связи	31
Специальные функции	32
Для абонентов, обслуживаемых в режиме ожидающего вызова	32
Автоматическая установка защитного кода	32
Временный режим тонального набора номера (Для абонентов, обслуживаемых в режиме дискового или тонального набора)	33
Как пользоваться кнопкой PAUSE (Для абонентов, обслуживаемых аналоговой учрежденческой телефонной станцией с внешней линией/дальней связью)	33

Полезные функции

Замена батареи	34
Настенный монтаж	35
Подключение дополнительного телефонного аппарата	36
Прежде чем обратиться за помощью	37
Инструкции по мерам безопасности	40
Важная информация	42

Подготовка


Основные функции

Дополнительные функции

Полезные функции

Расположение органов управления

Переносная трубка

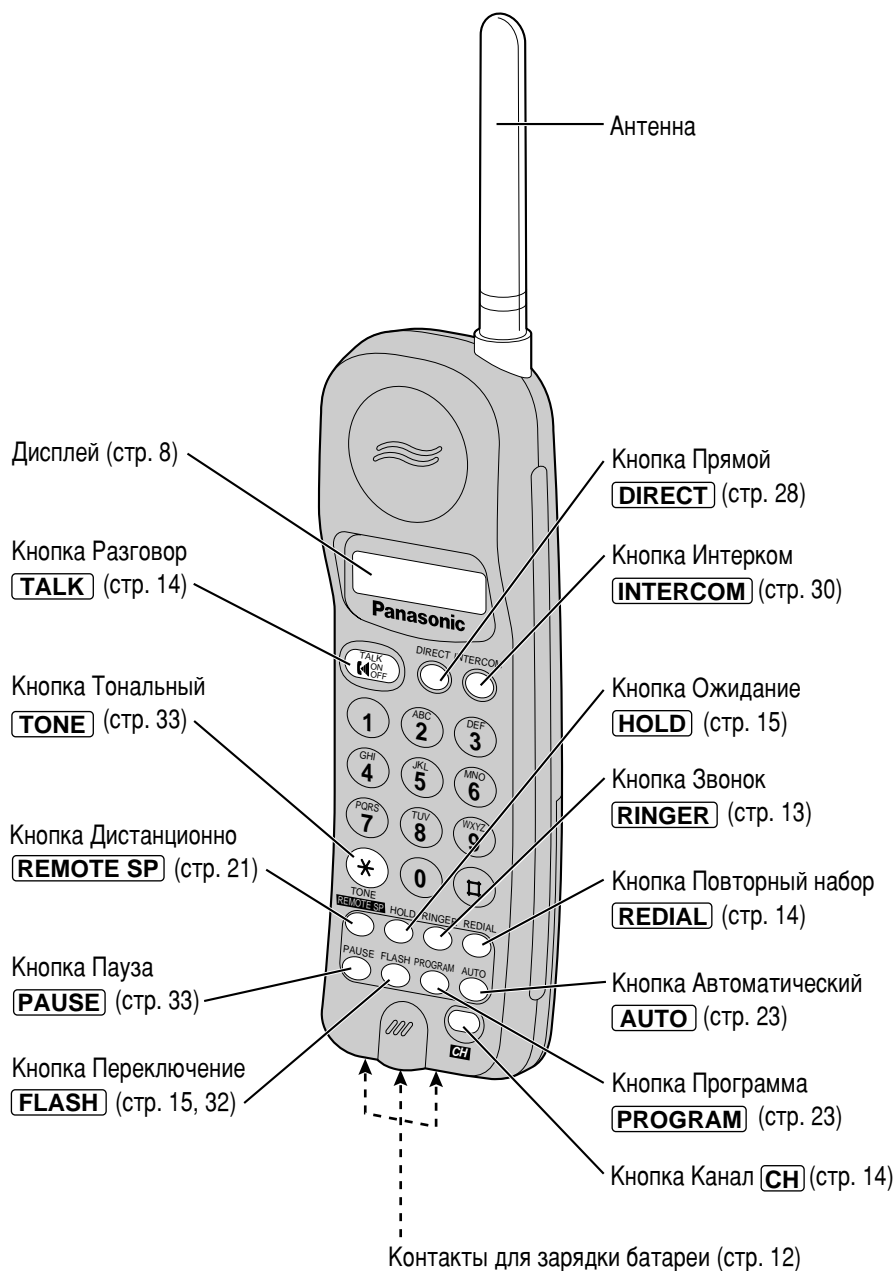



Базовый блок




Расположение органов управления


Дисплей переносной трубки



(Этот дисплей показывает все возможные конфигурации.)



Во время разговора дисплей отсчитывает продолжительность вызова (например, 1 час, 3 минуты и 40 секунд) и отображает номер выбранного канала.



Блок находится в режиме программирования (стр. 23).



Уровень громкости звонка переносной трубки высокий (стр. 13).



Уровень громкости звонка переносной трубки низкий (стр. 13).



Звонок переносной трубки выключен (стр. 13).



Блок выполняет вызов или отвечает на него.



(мигает)

Принимается или удерживается внешний вызов.



Блок находится в режиме дистанционного использования громкоговорителя (стр. 21).



(мигает)

Вы выполняете пейджинговый вызов другого блока или другой блок выполняет пейджинговый вызов Вашего блока.

INTERCOM

Блок находится в режиме внутренней связи (стр. 30).




Была нажата кнопка FLASH во время ввода номеров в память.




Была нажата кнопка PAUSE во время набора или ввода в память телефонных номеров.



Вы нажали  во время набора или ввода в память телефонных номеров в тональном режиме.



Вы нажали  во время набора или ввода в память телефонных номеров в тональном режиме.




(мигает)

Батарея нуждается в подзарядке (стр. 12).

Установка

Подсоединения

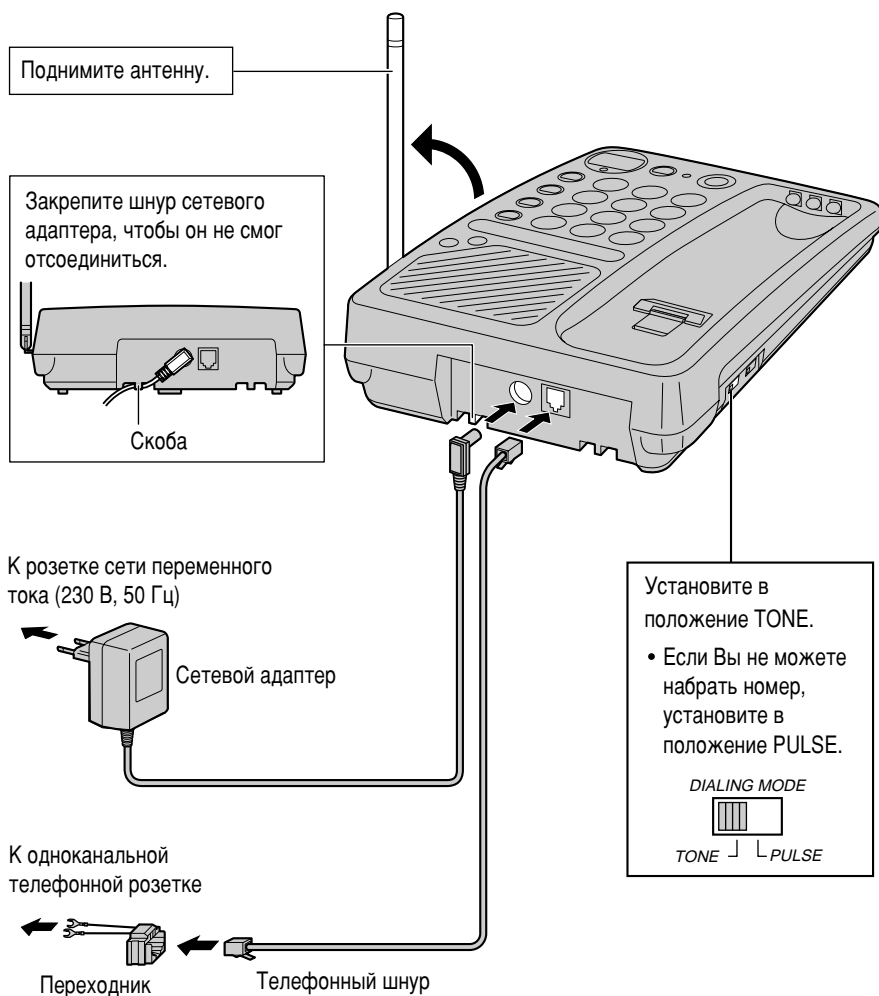


- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО сетевой адаптер Panasonic KX-A01BS1.
- Сетевой адаптер должен быть подключен постоянно.
(Он может нагреваться во время работы. Это нормально.)
- Порядок подключения стандартного телефонного аппарата см. на стр. 36.



Зарядка батареи

Положите переносную трубку на базовый блок и произведите зарядку батареи примерно в течение **6 часов** перед ее первым использованием.

- Загорается индикатор IN USE/CHARGE.

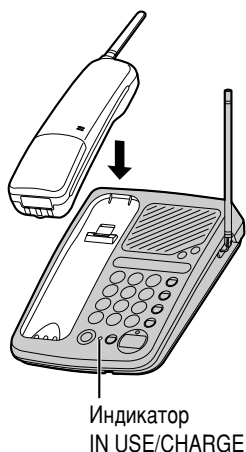



На дисплее отображается степень заряженности батареи, показано ниже.


Подсказка дисплея	Степень заряженности батареи
	Батарея заряжена полностью.
	Степень заряженности батареи средняя.
	Степень заряженности батареи низкая.
(мигает)	Батарея нуждается в подзарядке.

➡ Установка

Перезарядка батареи

Когда мигает "[]" или блок подает прерывистые фонические сигналы, выполните перезарядку батареи примерно в течение 6 часов.




- Если батарея переносной трубки НЕ БУДЕТ перезаряжаться на протяжении 30 минут и более, "[]" снова начнет мигать.

Сведения о батарее

Если Ваша батарея Panasonic заряжена полностью (стр. 11):

Режим работы	Приблизительный срок действия
Во время выполнения вызова	Примерно до 4 часов
В состоянии ожидания	Примерно до 21 дней

- Срок действия батареи может изменяться в зависимости от условий ее использования и температуры окружающей среды.
- **Прочищайте контакты зарядки батареи на базовом блоке и переносной трубке мягкой сухой тканью один раз в месяц. Производите более частую чистку контактов, если блок загрязняется, подвергается воздействию пыли или высокой влажности.** В противном случае батарея может заряжаться неправильно.
- Если батарея полностью заряжена, Вам не нужно класть трубку на базовый блок до тех пор, пока не будет мигать "[]". Это максимизирует срок действия батареи.
- Батарея не может получить избыточный заряд.

Выбор уровня громкости звонка

На переносной трубке

Убедитесь, что на дисплее не отображается "📞".

- Чтобы выбрать уровень **ГРОМКО** (установлен предварительно) или уровень **ТИХО**, слегка нажмите кнопку **RINGER**.



(Каждый раз при легком нажатии этой кнопки будет звучать звонок с выбранным уровнем громкости и уровень громкости будет изменяться.)

– Примерно в течение 5 секунд на дисплее будет отображаться "H" или "L".

- Чтобы **отключить звонок**, нажмите и удерживайте кнопку **RINGER** до тех пор, пока не прозвучат 2 сигнала бипера.

– На дисплее отобразится "X".

- Чтобы **включить звонок**, слегка нажмите кнопку **RINGER**. Прозвучит звонок с уровнем громкости **ГРОМКО** и примерно в течение 5 секунд на дисплее будет отображаться "H".

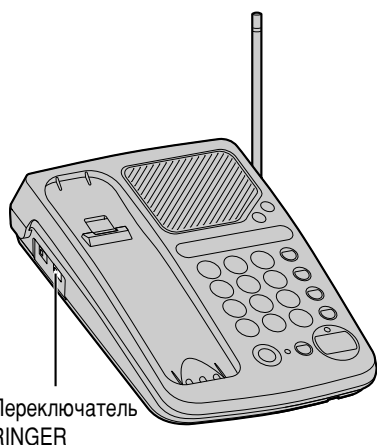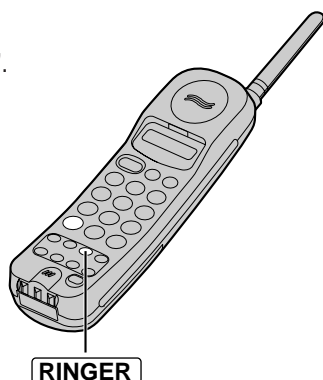

На базовом блоке

Установите переключатель RINGER в положение HIGH (Громко), LOW (Тихо) или OFF (Выключено).

- Когда переключатель установлен в положение OFF, базовый блок не будет звонить.

Выбор вызывного тонального сигнала переносной трубки (2 типа)

Убедитесь, что на дисплее не отображается "📞".

1 Нажмите кнопку **RINGER**.

2 Нажмите кнопку ***** в пределах 5 секунд.

- Прозвучит выбранный вызывной тон.
- Каждый раз при нажатии кнопки ***** в пределах 5 секунд вызывной тональный сигнал будет изменяться.

Выполнение вызовов


С переносной трубки

- 1 Нажмите кнопку **TALK**.
 - На дисплее отобразится "☎".

- 2 Наберите телефонный номер.
 - Через несколько секунд дисплей покажет продолжительность вызова.

- 3 Для разъединения вызова нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.

- "☎" гаснет.

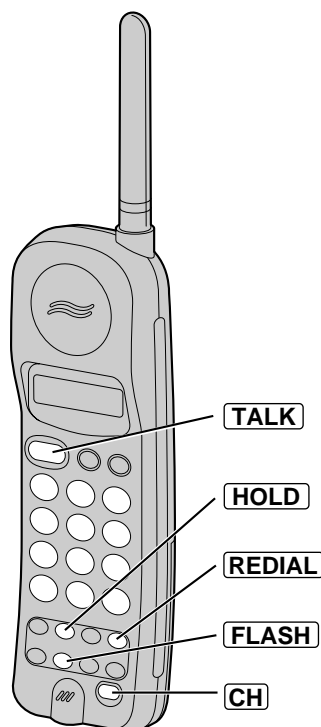

- Если во время выполнения операции 1 прозвучит предупреждающий тональный сигнал, подойдите ближе к базовому блоку или положите трубку на базовый блок. После этого попробуйте выполнить операцию еще раз.
- Порядок переключения на громкоговоритель во время выполнения вызова с переносной трубки см. на стр. 21.

Клавиатура переносной трубки с подсветкой

Кнопки номеронабирателя переносной трубки будут подсвечиваться во время набора номера и мигать во время приема вызова. Подсветка погаснет приблизительно через 10 секунд после набора номера или ответа на вызов.

Повторный набор номера, набранного последним на переносной трубке

Нажмите кнопки **TALK** ➔ **REDIAL**.



Чтобы произвести набор после подтверждения введенного номера

- 1 Введите телефонный номер.
 - На дисплее отображается введенный номер.
 - Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку **FLASH** или подождите 10 секунд, после чего снова наберите номер.
- 2 Нажмите кнопку **TALK**.
 - На дисплее отображается набранный номер, после чего дисплей будет показывать продолжительность вызова.

Чтобы произвести набор после подтверждения последнего набранного номера

Нажмите кнопки **REDIAL** ➔ **TALK**.

Если разговор затрудняется помехами

Нажмите кнопку **CH** для выбора более чистого канала или подойдите ближе к базовому блоку.

- Номер выбранного канала высвечивается.

Чтобы поставить вызов на удержание

Нажмите кнопку **HOLD**.

- Мигает "📞".
 - Через 6 минут будет звучать предупреждающий тональный сигнал с интервалом в 10–15 секунд.
- По прошествии 10 минут вызов будет разъединен.

Чтобы снять вызов с удержания

На переносной трубке нажмите кнопку **TALK**.
На базовом блоке нажмите кнопку **SP-PHONE**.

- Если к той же линии подключен другой телефон (стр. 36), Вы также можете снять вызов с удержания путем поднятия трубки.

➡ Выполнение вызовов

С базового блока

1 Нажмите кнопку **SP-PHONE**.


- Загорается индикатор SP-PHONE.

2 Наберите телефонный номер.

3 Когда ответит другой абонент, говорите в микрофон (**MIC**).

4 Для разъединения вызова нажмите кнопку **SP-PHONE**.

- Индикатор SP-PHONE гаснет.

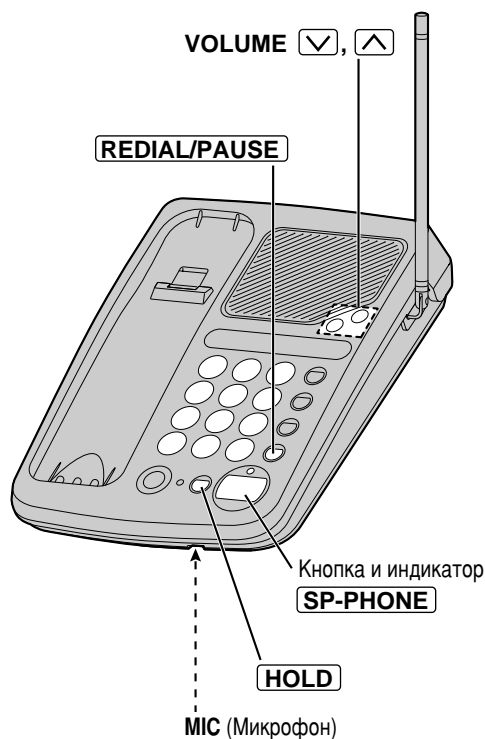

- Для обеспечения наилучшего режима громкоговорящей связи пользуйтесь громкоговорителем в тихом помещении и переговаривайтесь с абонентом по очереди.
- Если другой абонент плохо Вас слышит, нажмите кнопку **VOLUME** (↓), чтобы уменьшить уровень громкости громкоговорителя. Уменьшение уровня громкости громкоговорителя повышает чувствительность микрофона.
- Если переносная трубка положена на базовый блок, то во время пользования громкоговорителем Вы можете переключиться на трубку, просто подняв ее.

Чтобы отрегулировать громкость громкоговорителя (12 уровней) во время разговора

Нажмите кнопку **VOLUME** (↑) для повышения уровня громкости.

Нажмите кнопку **VOLUME** (↓) для понижения уровня громкости.



Чтобы повторно набрать номер, набранный последним на базовом блоке

Нажмите кнопки **SP-PHONE** ➔ **REDIAL/PAUSE**.

Чтобы поставить вызов на удержание

Нажмите кнопку **HOLD**.

- Мигает индикатор SP-PHONE.
 - Через 6 минут будет звучать предупреждающий тональный сигнал с интервалом в 10–15 секунд.
- По прошествии 10 минут вызов будет разъединен.

Чтобы снять вызов с удержания

На базовом блоке нажмите кнопку **SP-PHONE**.

На переносной трубке нажмите кнопку **TALK**.

- Вы также можете нажать кнопку **REMOTE SP** на переносной трубке, чтобы снять вызов с удержания на базовом блоке.
- Если к той же линии подключен другой телефон (стр. 36), Вы также можете снять вызов с удержания путем поднятия трубки.

Одновременный набор номера с клавиатуры

Вы можете пользоваться базовым блоком как стандартным телефонным аппаратом. Нажав кнопку **TALK** для выполнения вызова с переносной трубки и находясь вблизи базового блока, Вы также можете набрать номер с помощью клавиатуры базового блока.

- 1 Переносная трубка:
Нажмите кнопку **TALK**.
- 2 Базовый блок:
Наберите телефонный номер, прослушивая тональный сигнал готовности линии через переносную трубку.
 - Когда другой абонент ответит, начните с ним разговор с использованием трубки.
- 3 Переносная трубка:
Для разъединения вызова нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.



Полезная информация

Вы можете вводить номера с помощью клавиатуры базового блока во время выполнения вызова с переносной трубки. Например, чтобы получить доступ к услугам автоответчика, электронной банковской службе и т. п., выполните следующее.

1. Переносная трубка: Нажмите кнопку **TALK**.
2. Переносная трубка: Наберите телефонный номер.
 - Вы также можете набрать номер с клавиатуры базового блока.
3. Базовый блок: Прослушивая предварительно записанные указания, введите нужные номера.
4. Переносная трубка: Для разъединения вызова нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.

Одновременный набор номера с клавиатуры возможен только после нажатия кнопки **REMOTE SP** (стр. 22) или кнопки **TALK**.

Ответ на вызовы



С переносной трубки

Если переносная трубка находится вне базового блока, нажмите кнопку


TALK.

- Вы также можете ответить на вызов, нажав любую из кнопок номеронабирателя от **0** до **9**, ***** или **#** (**–Разговор с любой кнопки**).




ИЛИ

Если переносная трубка находится на базовом блоке, просто поднимите ее.

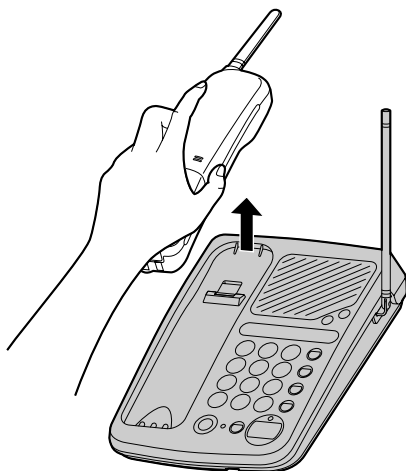

С базового блока

- 1** Нажмите кнопку **SP-PHONE**.
- 2** Говорите в микрофон (**MIC**).
- 3** Для разъединения вызова нажмите кнопку **SP-PHONE**.

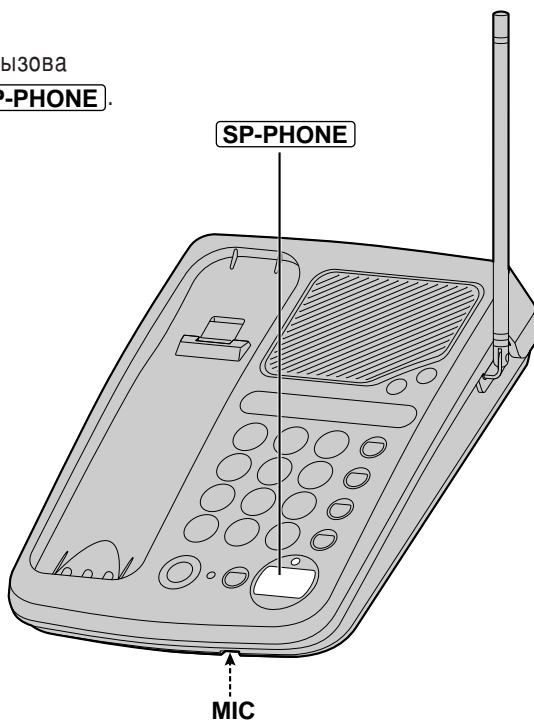

Дистанционное использование громкоговорителя ➡

Вы можете легко переключать вызов с переносной трубки на громкоговоритель.


- 1** Переносная трубка:
Во время выполнения вызова с переносной трубки нажмите кнопку **REMOTE SP**.

- Вызов переключается на базовый блок.
- На дисплее отображается "SP-PHONE".
- Загорается индикатор SP-PHONE.

- 2** Базовый блок:
Говорите в микрофон (**MIC**).

- 3** Базовый блок:
Для разъединения вызова нажмите кнопку **SP-PHONE**.

- Гаснет "SP-PHONE".
- Гаснет индикатор SP-PHONE.
- Вы также можете разъединить вызов, нажав кнопку **REMOTE SP**.

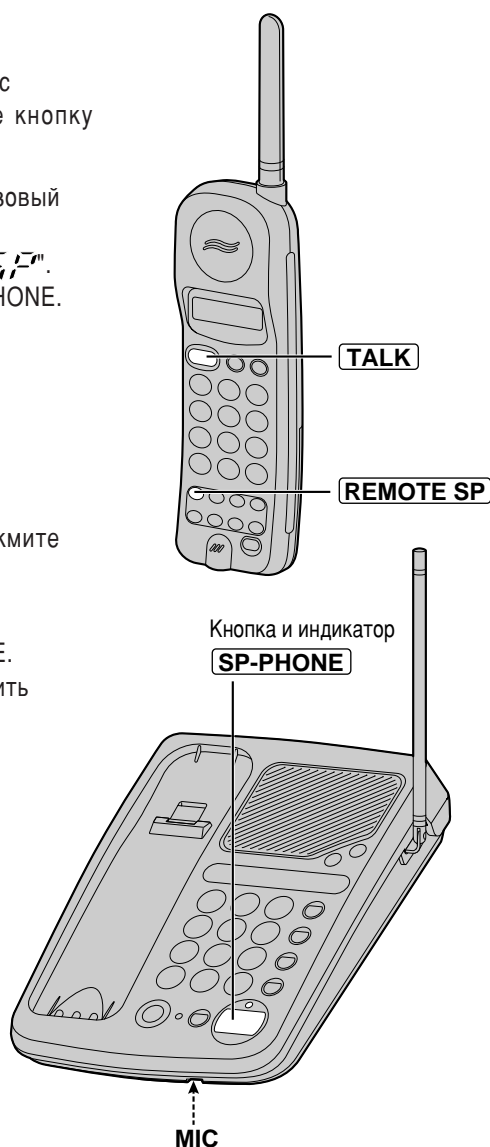

Основные функции

При использовании кнопок **REDIAL/PAUSE** или **REDIAL**, наборе сохраненного в памяти номера (стр. 24) и т. д. нажимайте кнопку **REMOTE SP** после завершения набора номера.

Дистанционное использование громкоговорителя

Вы можете включить громкоговоритель базового блока с помощью переносной трубки.

Выполнение вызовов с использованием переносной трубки в качестве органа дистанционного управления

1. Переносная трубка: Нажмите кнопку **REMOTE SP**.
2. Переносная трубка: Наберите телефонный номер.
 - Вы также можете набрать номер с клавиатуры базового блока.
3. Базовый блок: Говорите в микрофон (**MIC**).
4. Переносная трубка: Для разъединения вызова нажмите кнопку **REMOTE SP**.
 - Вы также можете разъединить вызов, нажав кнопку **SP-PHONE**.

Когда Вы повторно набираете номер

Номер, набранный с клавиатуры переносной трубки, сохраняется в памяти трубки.

Номер, набранный с клавиатуры базового блока, сохраняется в памяти базового блока.

Чтобы переключиться на переносную трубку (во время дистанционного использования громкоговорителя)

Нажмите кнопку **TALK**.

- Вы можете продолжать разговор с использованием переносной трубки.
- Для разъединения вызова нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.

При использовании кнопок **REDIAL/PAUSE** или **REDIAL**, наборе сохраненного в памяти номера (стр. 24) и т. д. нажимайте кнопку **TALK** после завершения набора номера.

Ответ на вызовы с использованием переносной трубки в качестве органа дистанционного управления

1. Переносная трубка: Нажмите кнопку **REMOTE SP**.
2. Базовый блок: Говорите в микрофон (**MIC**).
3. Переносная трубка: Для разъединения вызова нажмите кнопку **REMOTE SP**.
 - Вы также можете разъединить вызов, нажав кнопку **SP-PHONE**.